


GPS-TRACKER MONTAGE QUERCUS


Geschätzte Montagezeit ca. 10 min

1. Motor-Cover links demontieren (5 Schrauben)

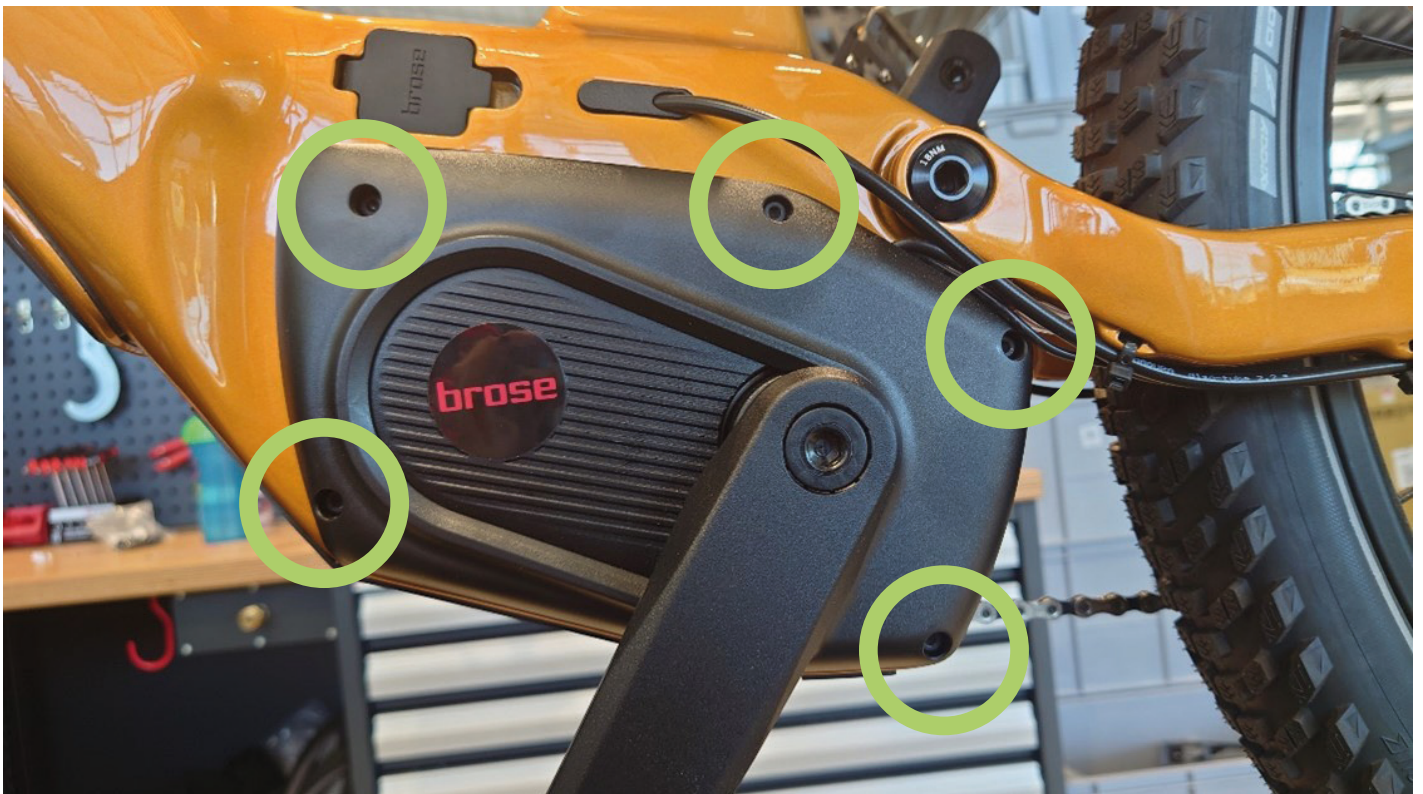

2. **Quercus:** Scheinwerferkabel (roter Stecker) auf eine Länge von ca. 15cm abschneiden und Abisolieren. Das Kabel mit einem Quetschverbinder mit dem GPS-Tracker verbinden und an den Motor in den grünen Anschluss einstecken.

Quercus SUV: Quetschverbinder des Frontlights seitens Scheinwerferkabel öffnen (grüner Stecker) und die Kabel des GPS-Trackers mit einlegen und ordentlich wieder verpressen.

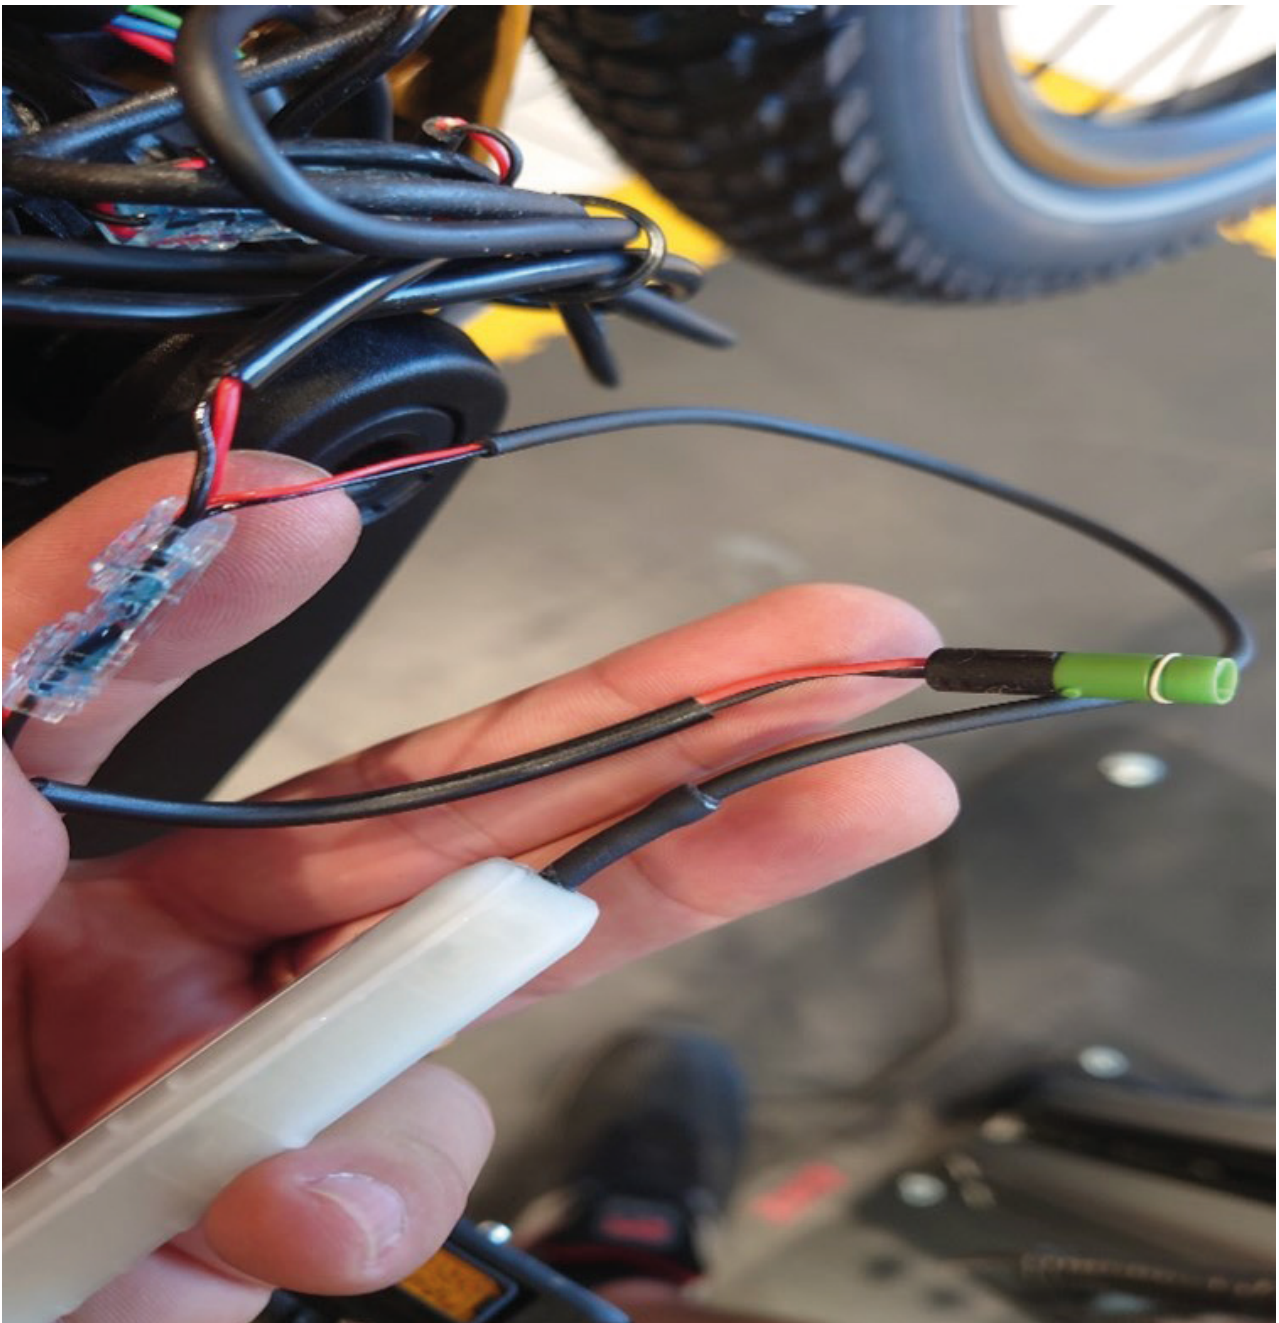

3. GPS-Tracker zwischen Motor und Rahmen einlegen.

WICHTIG: Akkudeckel wieder anschrauben (1Nm)

