



GPS-TRACKER MONTAGE TILIA/SORBUS

Geschätzte Montagezeit ca. 10 min

1. Motor-Cover links demontieren (5 Schrauben)

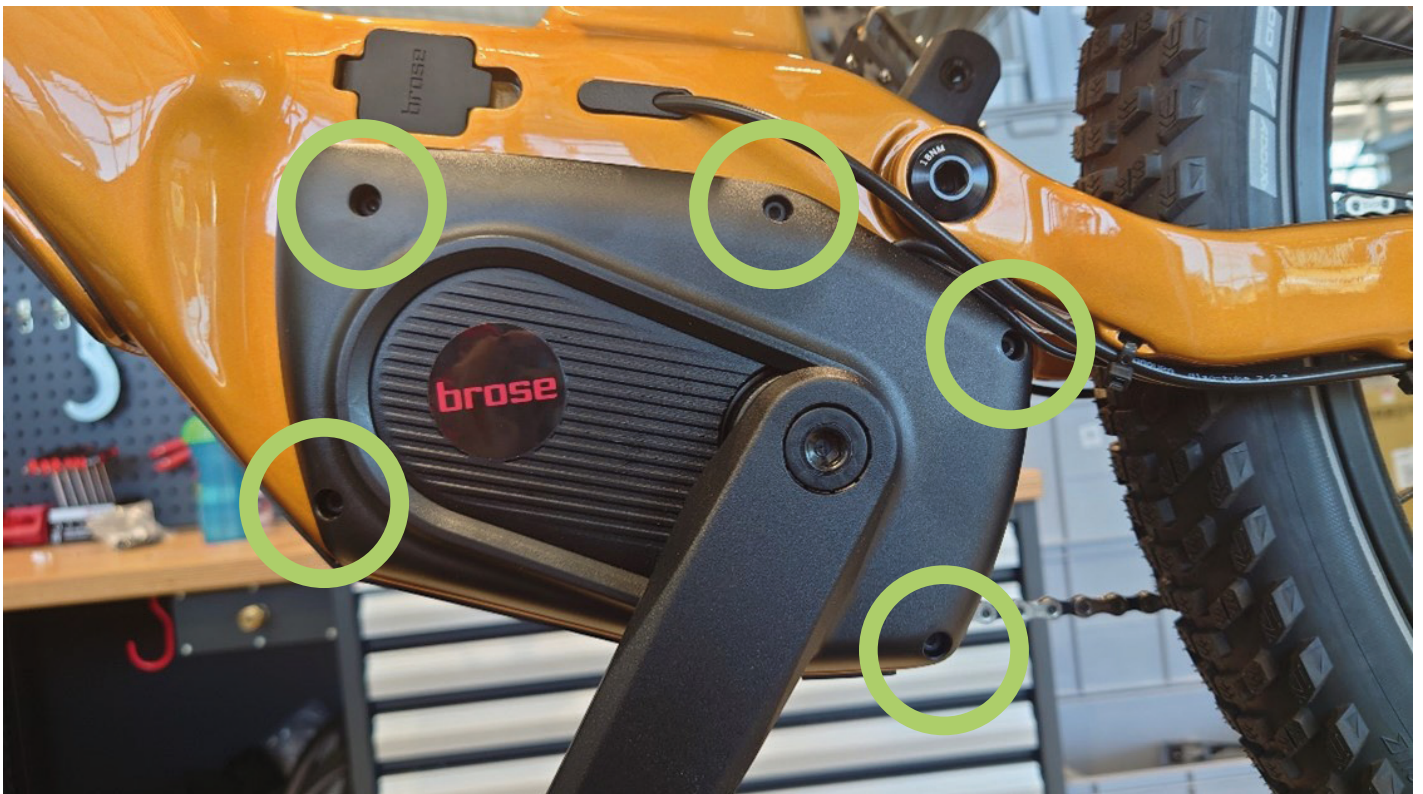

2. Quetschverbinder des Frontlichts seitens Scheinwerferkabel öffnen (grüner Stecker) und die Kabel des GPS-Trackers mit einlegen und ordentlich wieder verpressen.

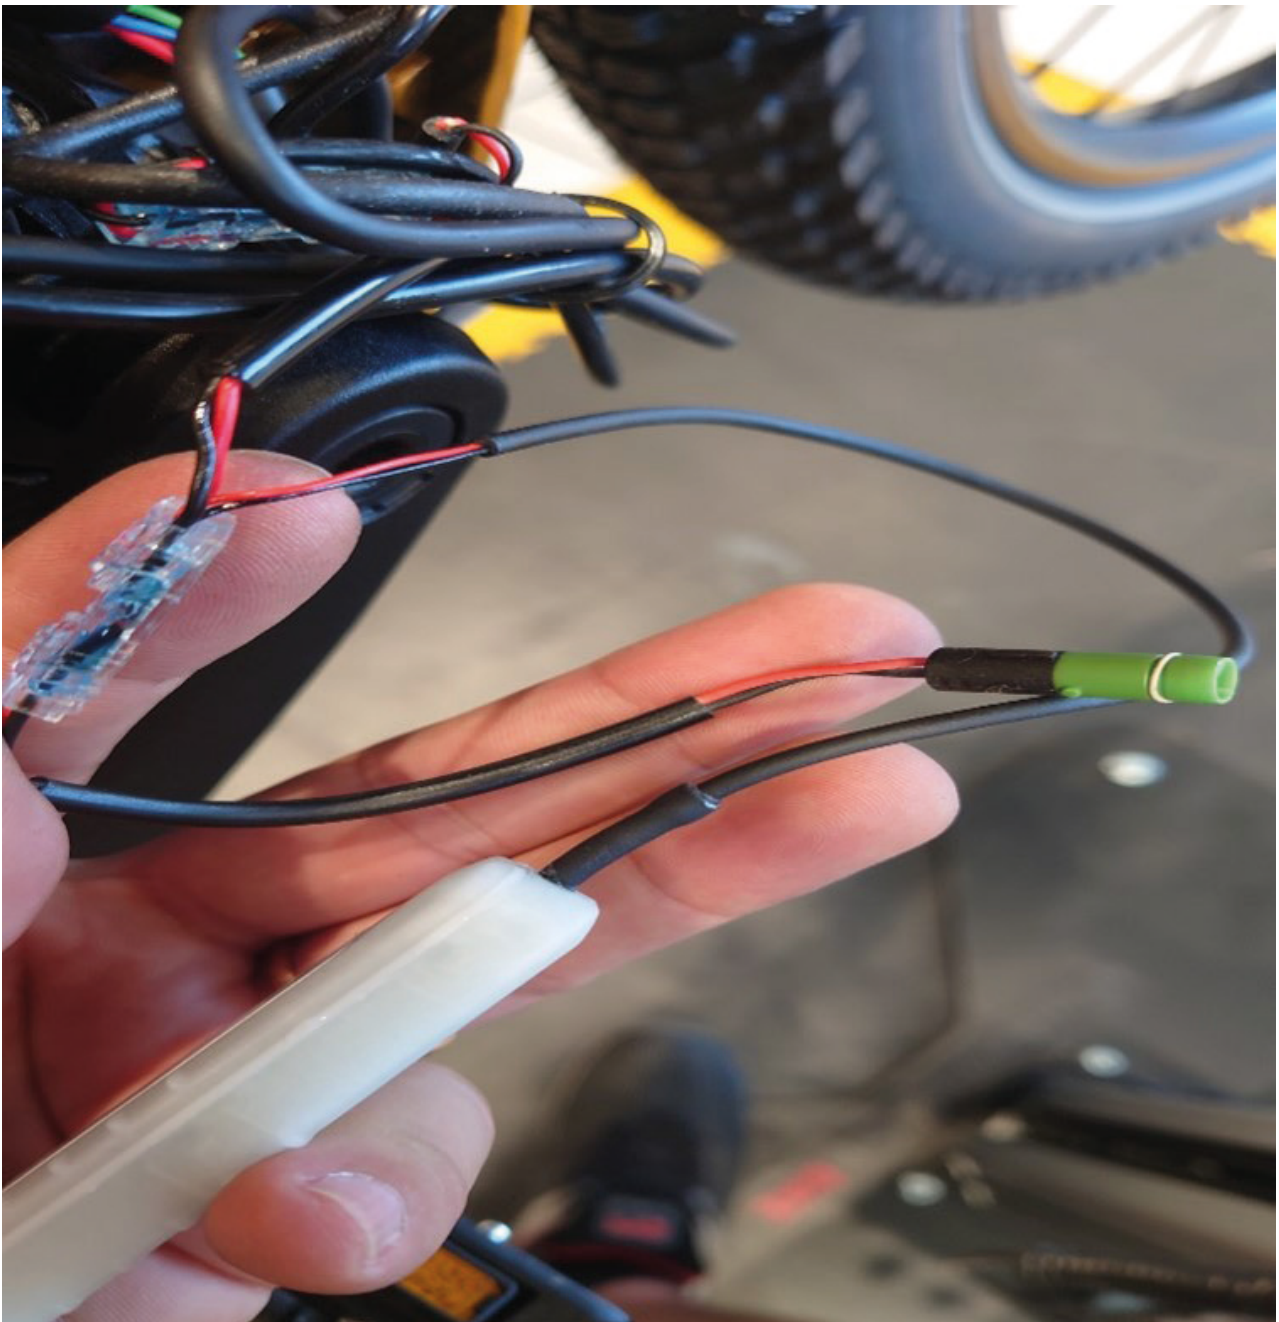

3. GPS-Tracker zwischen Motor und Rahmen hinter die Kabel einlegen.

WICHTIG: Akkudeckel wieder anschrauben (1Nm)

